


油圧フレドメキット

◆ 用途説明


特に傾斜地での作業等、運転席に座ったまま油圧操作にて作業機の横流れを補正します。

◆ 特長

- ① 取付け形状やストローク、最伸縮等のサイズにおける作成が可能です。
 - ② **油圧ホース**や**アダプタ**、**油圧カプラ**までキットにて同梱しておりますので、現地での取付けもスムーズに行えます。(型式によっては、ピン及びブラケットも同梱になります。)
- ※ 油圧カプラは**1/2のオスカプラ**を同梱しております。(3/8オスカプラへの変更も可能です)



◆ BCタイプ

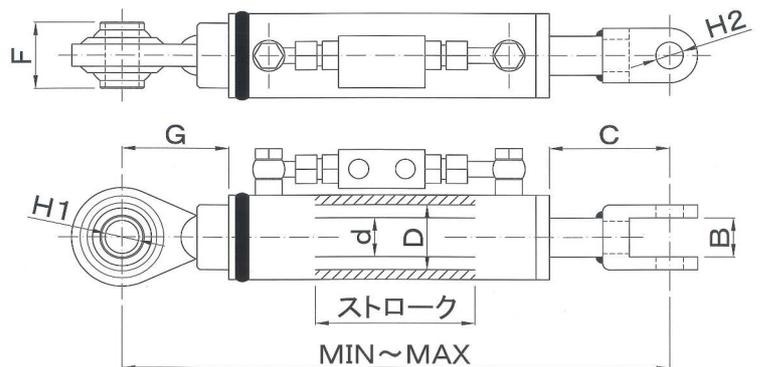

品番	D	d	ストローク	MIN-MAX	H1	H2	G	C	F	B
AS1430	50	30	80	430~510	19.2	20.5	100	105	44	30
AS1431	50	30	60	530~590	22.5	20.5	75	200	35	28
AS1453	50	30	50	345~395	25.4	20.5	56	65	51	30
AS1454	50	30	90	510~600	25.4	20.5	80	190	51	30
AS1458	50	30	80	480~560	25.4	20.5	80	170	51	28
AS1489	65	30	90	420~510	25.4	25.5	90	90	51	34
AS1499	50	30	90	390~480	19.2	19	70	80	44	20

このカタログに記載の仕様及び内容は改良のため予告なしに変更する事があります。あらかじめご了承ください。