

NIKKEN SP型ストロークモーター


◆ バリエーション(型式一覧)

設定推力	公称速度	電源電圧	ストローク					
			50mm	100mm	150mm	200mm	300mm	400mm
30kgf	60mm/sec	DC12V	SP30605-12	SP30610-12	SP30615-12	SP30620-12	SP30630-12	SP30640-12
		DC24V	SP30605-24	SP30610-24	SP30615-24	SP30620-24	SP30630-24	SP30640-24
100kgf	20mm/sec	DC12V	SP00205-12	SP00210-12	SP00215-12	SP00220-12	SP00230-12	SP00240-12
		DC24V	SP00205-24	SP00210-24	SP00215-24	SP00220-24	SP00230-24	SP00240-24
150kgf	15mm/sec	DC12V	SP15105-12	SP15110-12	SP15115-12	SP15120-12	SP15130-12	SP15140-12
		DC24V	SP15105-24	SP15110-24	SP15115-24	SP15120-24	SP15130-24	SP15140-24

防塵・防水性	IP68	引張強度	10kN(1020kgf)
--------	------	------	---------------


※設定速度とは無負荷時の伸縮速度であり、負荷条件により変化します。
 ※設定推力とは内蔵トルクリミッターの作動する推力であり、定格推力ではありません。

◆ 基本構造及び寸法

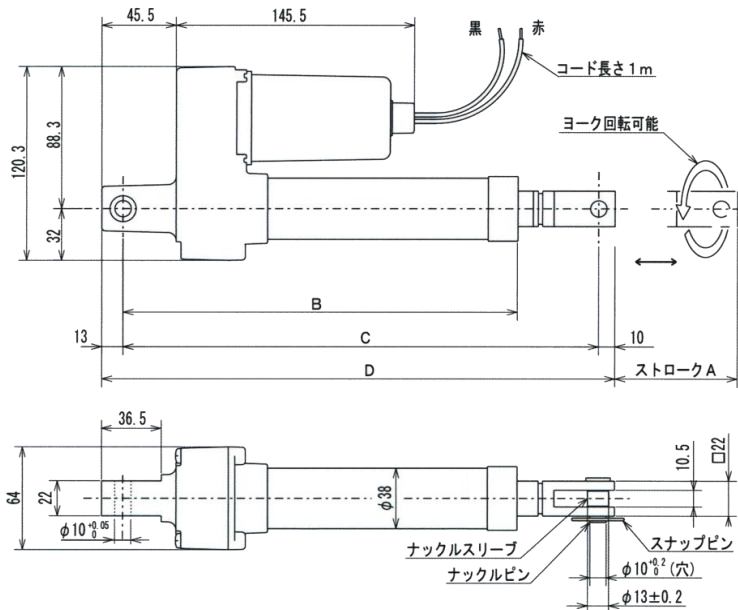

型式	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	重量 (kg)
ストローク 50mm型	50	191.5	241	264	1.8
ストローク 100mm型	100	241.5	291	314	1.9
ストローク 150mm型	150	291.5	341	364	2.0
ストローク 200mm型	200	341.5	391	414	2.1
ストローク 300mm型	300	441.5	491	514	2.3
ストローク 400mm型	400	541.5	591	614	2.5

◆ 特性

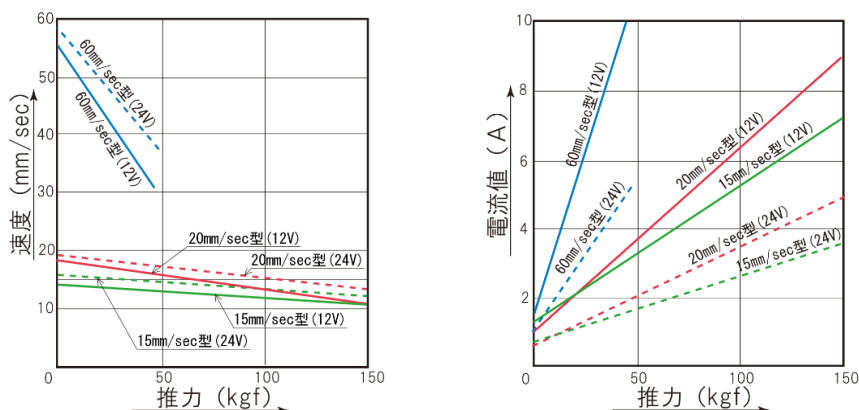

このカタログに記載の仕様及び内容は改良のため予告なしに変更する事があります。あらかじめご了承ください。