

NIKKEN UP型ストロークモーター


◆ バリエーション(型式一覧)

設定推力	公称速度	電源電圧	ストローク			
			100mm	150mm	200mm	300mm
400kgf	20mm/sec	DC12V	UP40210-12	UP40215-12	UP40220-12	UP40230-12
		DC24V	UP40210-24	UP40215-24	UP40220-24	UP40230-24

防塵・防水性	IP68	引張強度	25kN(2550kgf)
--------	------	------	---------------



※設定速度とは無負荷時の伸縮速度であり、負荷条件により変化します。
 ※設定推力とは内蔵トルクリミッターの作動する推力であり、定格推力ではありません。
 ※上表のバリエーションについて、それぞれDC12Vタイプ、DC24Vタイプがあります。

◆ 基本構造及び寸法

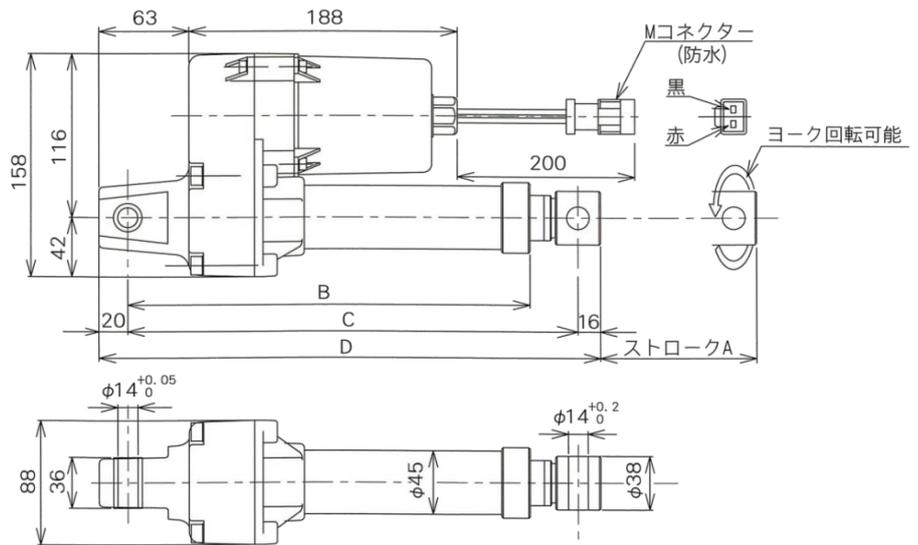

型式	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	重量 (kg)
ストローク 100mm型	100	282	316	352	4.7kg
ストローク 150mm型	150	332	366	402	4.9kg
ストローク 200mm型	200	382	416	452	5.1kg
ストローク 300mm型	300	482	516	552	5.5kg

◆ 特性

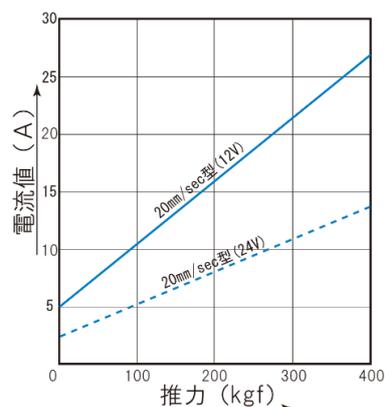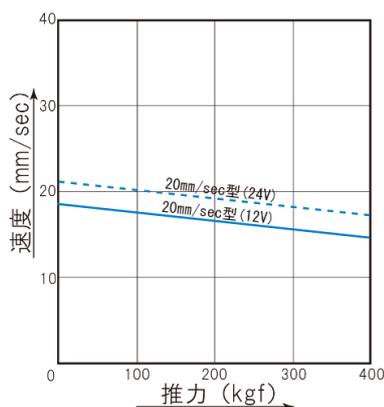

注1) DC12Vタイプは400kgf負荷時において30A近い電流が流れます。モータ保護の為、必ずヒューズを取付けてください。
 (DC12V-30A、DC24V-15A)

注2) 上図は標準値を示します。電源の状態、製品のバラツキなどにより速度及び電流値は変化します。

このカタログに記載の仕様及び内容は改良のため予告なしに変更する事があります。あらかじめご了承ください。