



油圧トップリンクキット サイドポートタイプ

◆ フックタイプ 3

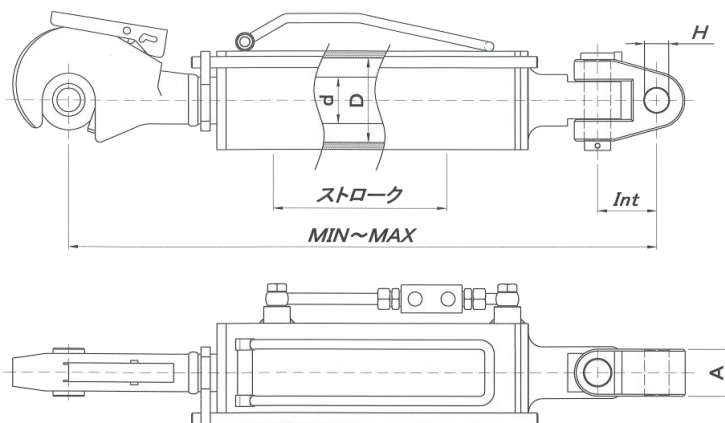

品 番	D	d	ストローク	MIN-MAX	H	A	フック規格	ボール規格	Int.
AS1059G	80	40	165	565－730	25.7	51	CAT2	CAT2	63
AS1059GL				602－767					100
AS1060G				565－730	32.3				63
AS1060GL				602－767					100
AS1064G	100	45	220	700－920	32.3	51	CAT3	CAT3-2	63
AS1064GL				737－957					100

◆ ボールエンドタイプ 1

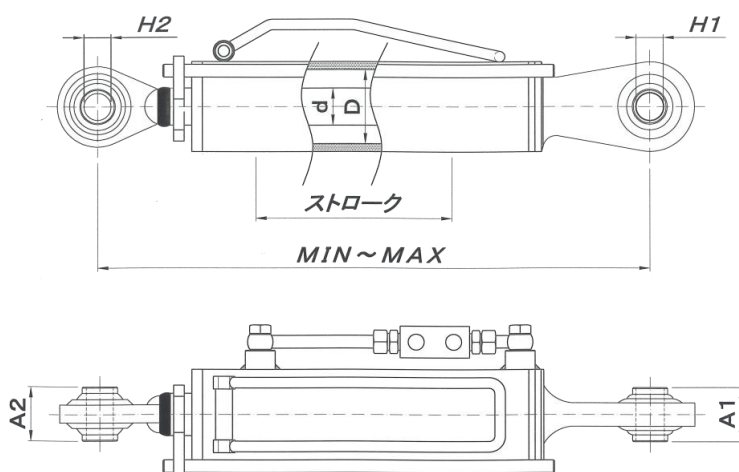

品 番	D	d	ストローク	MIN-MAX	H1	H2	A1	A2
AS1071G	50	30	210	460-670	19.4	19.4	44	44
AS1072G			280	530-810				
AS1082G	63	35	210	500-710	25.4	25.4	51	51
AS1084G			280	570-850				
AS1089G	70	35	270	610-875	25.4	25.4	51	51
AS1092G	80	40	210	530-740	25.4	25.4	51	51

このカタログに記載の仕様及び内容は改良のため予告なしに変更する事があります。あらかじめご了承ください。